





## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА

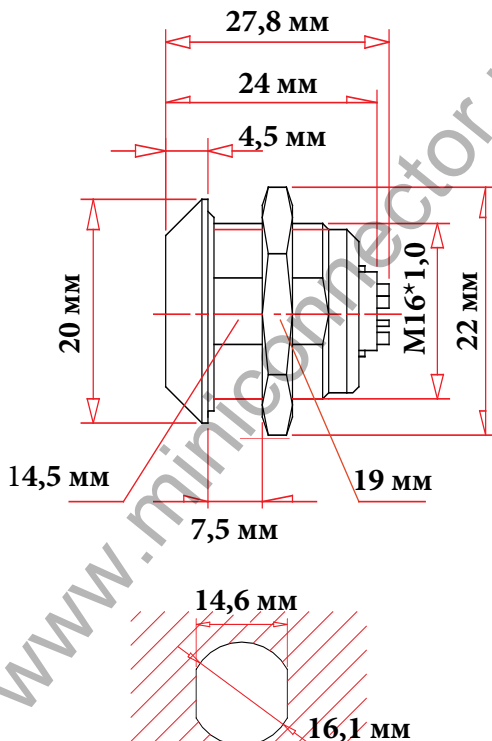

размеры отверстия в приборной панели



4 pin



[www.miniconnector.ru](http://www.miniconnector.ru)

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	16N4F
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	4
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	12 АМПЕР
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	430 ВОЛЬТ
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	0,9 мм.
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ	ВИЛКА НА КАБЕЛЬ 16N4ML
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	ЗАГЛУШКА C16-INT

## ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Класс защиты	IP-66
Рабочая температура	от 0 до 70 °C
Вибрационная стойкость	р
Наработка на отказ	и лов

Ударопрочность	р мс
Эффективность экранирования	d
Допустимая влажность	о при темп
Коррозионная стойкость	144 hr.
Максимальное давление	бар

