





www.miniconnector.ru

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА

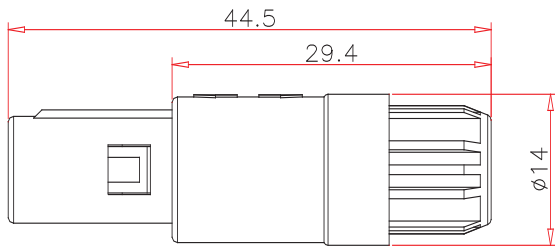

7 pin

www.miniconnector.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вилка	15P7ML
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	7
ТОК НА РАЗЪЕМ	6 АМПЕР
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	450 ВОЛЬТ
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	0,7 мм.

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

РОЗЕТКА БЛОЧНАЯ 15P7F

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Диаметр кабеля	4-5 мм.
Класс защиты	IP-50
Рабочая температура	от -40 до +200 градусов С.
Вибрационная стойкость	15 гр. (10 Гц - 2000 Гц)

Ударопрочность	100 гр (6 мс)
Допустимая влажность	до 95% при темп. 60 град. С.
Наработка на отказ	5000 циклов

