





## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА



5 pin

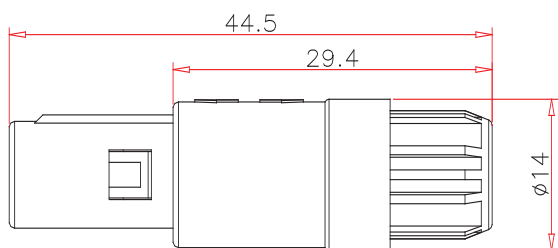

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вилка	15P5ML
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	5
ТОК НА РАЗЪЕМ	8 АМПЕР
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	500 ВОЛЬТ
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	0,9 мм.

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

РОЗЕТКА БЛОЧНАЯ 15P5F

## ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Диаметр кабеля	4-5 мм.
Класс защиты	IP-50
Рабочая температура	от -40 до +200 градусов С.
Вибрационная стойкость	15 гр. ( 10 Гц - 2000 Гц)

Ударопрочность	100 гр (6 мс)
Допустимая влажность	до 95% при темп. 60 град. С.
Наработка на отказ	5000 циклов

