





ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА

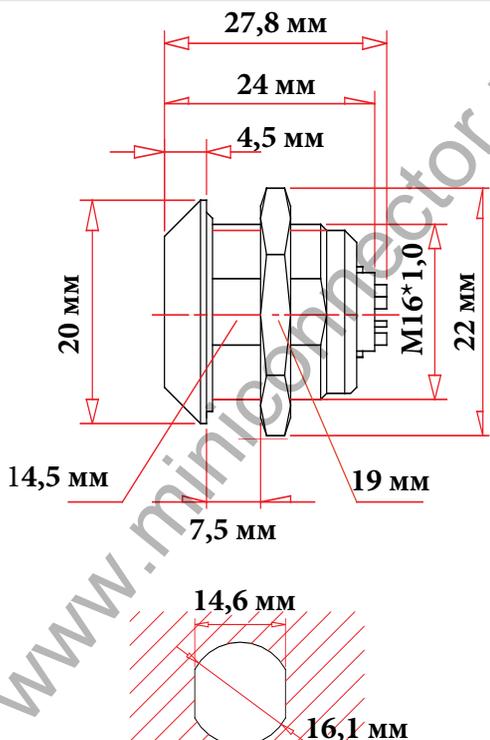

размеры отверстия в приборной панели



5 pin



www.miniconnector.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	16N5F
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	5
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	9 АМПЕР
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	415 ВОЛЬТ
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	0,9 мм.
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ	ВИЛКА НА КАБЕЛЬ 16N5ML
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	ЗАГЛУШКА C16-INT

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Класс защиты	IP-66
Рабочая температура	от 0 до 70 °C
Вибрационная стойкость	р
Наработка на отказ	и лов

Ударопрочность	р мс
Эффективность экранирования	d
Допустимая влажность	о при темп
Коррозионная стойкость	144 hr.
Максимальное давление	бар

