





ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА



4 pin

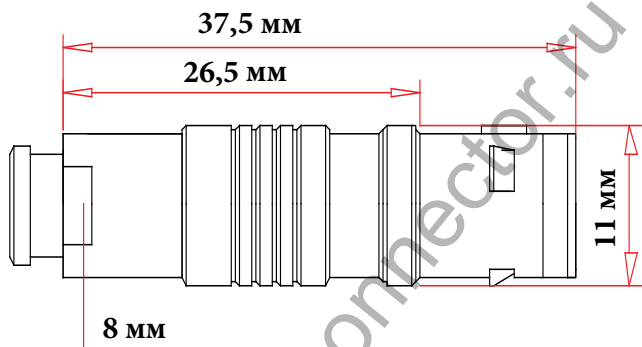

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вилка	14N4ML
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	4
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	7 АМПЕР
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	280 ВОЛЬТ
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	0,7 мм.
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ	РОЗЕТКА БЛОЧНАЯ 14N4F
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	ЗАГЛУШКА CL14-EXT

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Диаметр кабеля	до 5 мм.
Класс защиты	IP-66
Рабочая температура	от -40 до +200 градусов С.
Вибрационная стойкость	15 гр. (10 Гц - 2000 Гц)
Наработка на отказ	5000 циклов

Ударопрочность	100 гр (6 мс)
Эффективность экранирования	75 db (10МГц), 45 db(1ГГц)
Допустимая влажность	до 95% при темп. 60 град. С.
Коррозионная стойкость	144 hr.
Максимальное давление	60 бар

