


Миниатюрные цилиндрические разъемы

www.miniconnector.ru

7N3F блочная розетка

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА

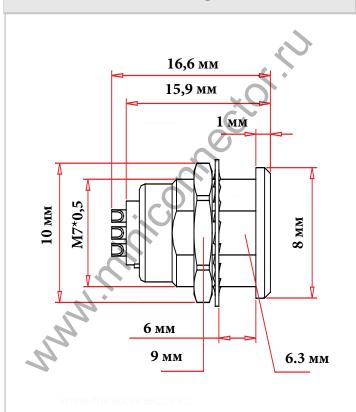



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Розетка	7N3F		
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ		3	
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ		3 АМПЕРА	
рабочее напряжение		260 ВОЛЬТ	
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ		0,5 мм.	

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ	ВИЛКА НА КАБЕЛЬ 7N3ML	

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Класс защиты	IP-50	
Рабочая температура	от -40 до +200 градусов С.	
Вибрационная стойкость	15 гр. (10 Гц - 2000 Гц)	
Наработка на отказ	5000 циклов	

Ударопрочность	100 гр (6 мс)	
Эффективность экранирования	75 db (10МГц),45 db(1ГГц)	
Допустимая влажность	до 95% при темп. 60 град. С.	
Коррозионная стойкость	144 hr.	
Максимальное давление		

7N3F блочная розетка

www.miniconnector.ru



Опытный завод миниатюрных разъемов. тел /факс (812) 922-11-90

194044, г. Санкт-Петербург, Малый Сампсониевский пр.д. 4