





www.miniconnector.ru

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА

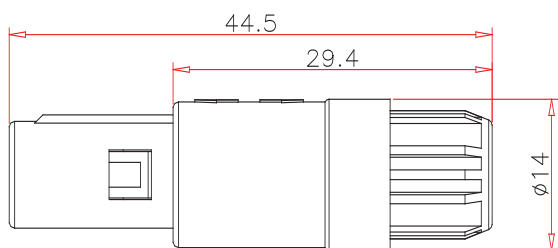

4 pin

www.miniconnector.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вилка	15P4ML	
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	4	
ТОК НА РАЗЪЕМ	8 АМПЕР	
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	500 ВОЛЬТ	
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	0,9 мм.	

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

РОЗЕТКА БЛОЧНАЯ 15P4F

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Диаметр кабеля	4-5 мм.
Класс защиты	IP-50
Рабочая температура	от -40 до +200 градусов С.
Вибрационная стойкость	15 гр. (10 Гц - 2000 Гц)

Ударопрочность	100 гр (6 мс)
Допустимая влажность	до 95% при темп. 60 град. С.
Наработка на отказ	5000 циклов

